

Дверь холодильная ОТКАТНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры проема

3000 мм (Ш) x 3000 мм (В)

Толщина сэндвич-панели

120 мм – для низкотемпературных камер (до -40°C)
50 мм – для среднетемпературных камер (до -5°C)

Используемые материалы

Полотно дверей:

Стандартная сэндвич-панель
Сэндвич-панель из нержавеющей стали (опция)

Рама:

Анодированный алюминиевый профиль
Полиамидный профиль

Фурнитура:

Нержавеющая сталь AISI 304
Высококачественный полиамид PA 66


Безопасность

В соответствии с европейскими требованиями безопасности в холодильных откатных дверях устанавливается система безопасности «человек в камере» (опция)

Система антиприморзания

Откатная дверь для низкотемпературных холодильных камер имеет электроподогрев по периметру рамы и в нижней части полотна, что препятствует примерзанию уплотнителя

Система открывания «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА»

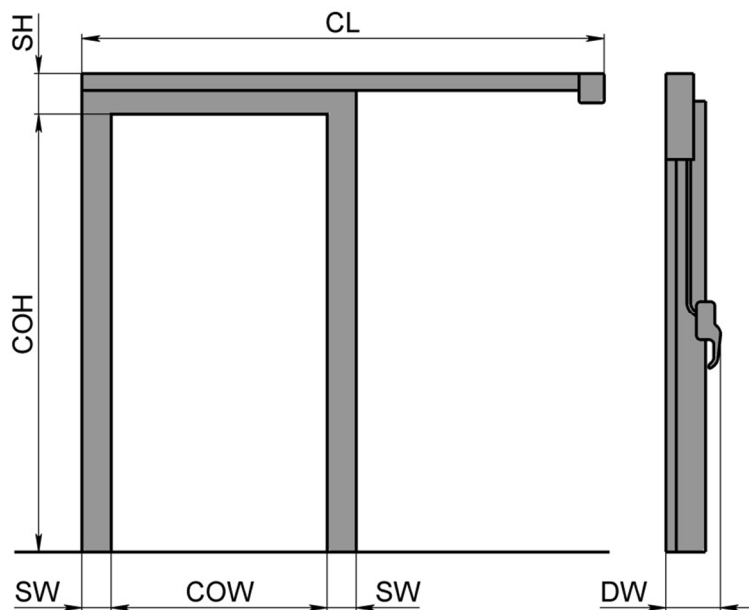

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

COW – ширина проёма	1000 - 3000
COH – высота проёма	1500 - 3000
CL – длина крепления откатной трубы	2×COW + 420
SW – ширина коробки дверей	135
SH – высота коробки дверей	200
DW – максимальная ширина дверей	260



Мы используем фурнитуру, работающую по системе «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА». Это новейшая система, не имеющая аналогов в мире, снижает до минимума работу по преодолению сил трения на уплотнителях и работу по вертикальному перемещению масс полотна дверей.

Даже при наличии значительных дефектов поверхности пола в проеме дверей гарантируется работоспособность нижнего уплотнения и функциональность открывания. Двери ИнТех очень просты в монтаже, так как все основные узлы собраны и смонтированы на заводе.



Холодильные двери ИнТех — идеальное решение для пищевых производств, магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, а также складов, овощехранилищ и других промышленных помещений с повышенными требованиями герметичности, чистоте и влажостойкости

Калининградская обл., п. Заозерье, пер. Чистопрудный, д. 14

+7 (4012) 51-44-12

<http://intech39.ru>

info@intech39.ru