



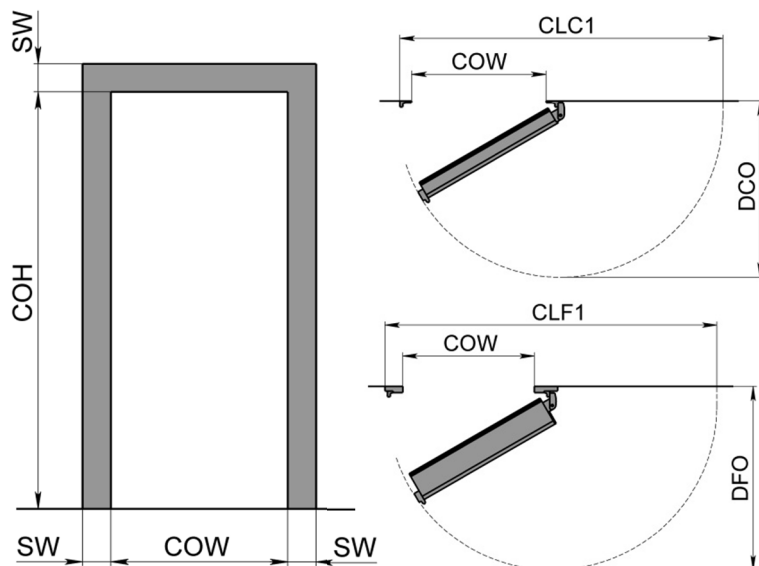

# Дверь холодильная РАСПАШНАЯ



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


<b>COW</b> – ширина проёма	1000 - 3000
<b>COH</b> – высота проёма	1500 - 3000
<b>SW</b> – ширина коробки дверей	135

### Дверь для среднетемпературных камер (до -5°C)

<b>CLC1</b> – максимальное перекрытие полотна (стандартное исполнение)	$2 \times \text{COW} + 300$
<b>CLC2</b> – максимальное перекрытие полотна (2-створчатое исполнение)	$2 \times \text{COW} + 370$
<b>DCO</b> – габарит двери в открытом положении	$\text{COW} + 240$

### Дверь для низкотемпературных камер (до -40°C)

<b>CLF1</b> – максимальное перекрытие полотна (стандартное исполнение)	$2 \times \text{COW} + 400$
<b>CLF2</b> – максимальное перекрытие полотна (2-створчатое исполнение)	$2 \times \text{COW} + 500$
<b>DFO</b> – габарит двери в открытом положении	$\text{COW} + 300$

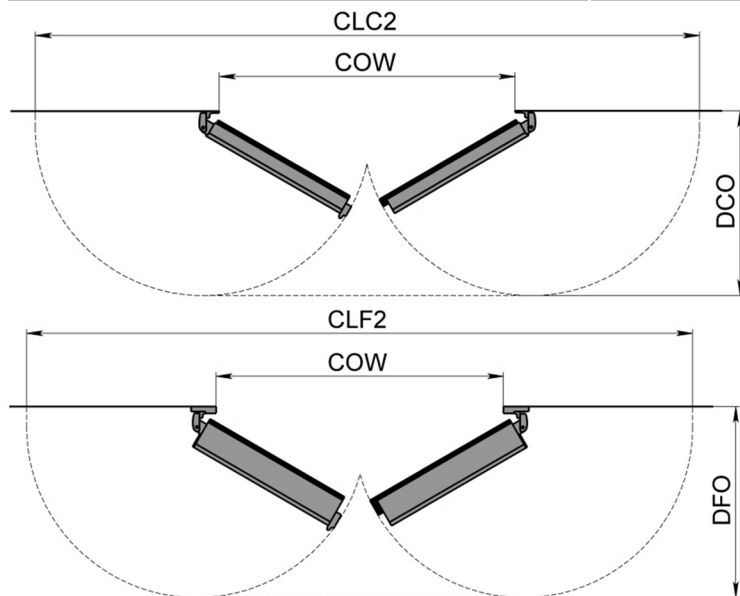

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Варианты исполнения:

- Стандартная дверь
- 2-створчатая дверь

### Максимальные размеры проема

3000 мм (Ш) x 3000 мм (В)

### Толщина сэндвич-панели

- 50 мм – для среднетемпературных камер (до -5°C)
- 120 мм – для низкотемпературных камер (до -40°C)

### Используемые материалы

#### Полотно дверей:

- Стандартная сэндвич-панель
- Сэндвич-панель из нержавеющей стали (опция)

#### Рама:

- Анодированный алюминиевый профиль
- Полиамидный профиль

#### Фурнитура:

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Высококачественный полиамид PA 66

### Безопасность

В соответствии с европейскими требованиями безопасности в холодильных откатных дверях устанавливается система безопасности «человек в камере» (опция)

### Система антиприморзания

Откатная дверь для низкотемпературных холодильных камер имеет электроподогрев по периметру рамы и в нижней части полотна, что препятствует примерзанию уплотнителя

### Система открывания «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА»



Мы используем фурнитуру, работающую по системе «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА». Это новейшая система, не имеющая аналогов в мире, снижает до минимума работу по преодолению сил трения на уплотнителях и работу по вертикальному перемещению масс полотна дверей.

Даже при наличии значительных дефектов поверхности пола в проеме дверей гарантируется работоспособность нижнего уплотнения и функциональность открывания. Двери ИнТех очень просты в монтаже, так как все основные узлы собраны и смонтированы на заводе.



Холодильные двери ИнТех — идеальное решение для пищевых производств, магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, а также складов, овощехранилищ и других промышленных помещений с повышенными требованиями герметичности, чистоте и влажностойкости

Калининградская обл., п. Заозерье, пер. Чистопрудный, д. 14

+7 (4012) 51-44-12

<http://intech39.ru>

[info@intech39.ru](mailto:info@intech39.ru)